
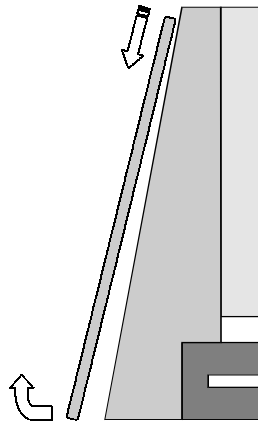


DIGITAG-DIGIMAG

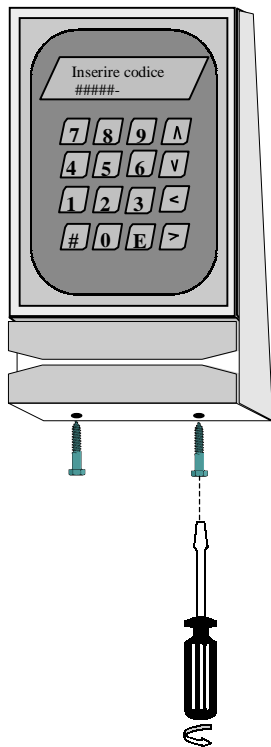

I

- svitare con un cacciavite le viti poste nella parte inferiore del supporto in acciaio e sfilare la piastra di fissaggio posteriore.
- fissare la piastra a parete mediante viti/tasselli.
- rimontare il lettore dopo aver effettuato i collegamenti.

GB

- unscrew, by mean of a screwdriver, the screws placed in the bottom part of the steel support and slip off the rear fixing plate.
- fix the plate to the wall using screws and screw anchors.
- wire the control unit and re-assemble the reader to the base plate.

I	temperatura di funzionamento:	+5°C ÷ +40C
	tastiera/display:	tastiera a membrana con 16 tasti e display LCD retroilluminato alfanumerico su due righe da 16 caratteri
	dimensioni:	160x100x60 mm
GB	working temperature:	+5°C ÷ +40C
	keyboard/display:	key-depression keyboard (16 keys) two lines (16 characters) alphanumeric rear lit LCD display
	dimensions:	160x100x60 mm

scheda elettronica interna al Digimag/Digitag
internal Digimag/Digitag electronic control unit

I
cavo 9 poli schermato twistato
0.5mm² (max 40 m.)

GB
9 x 0.5mm² shielded and twisted
cable (max 40 m.)

